


# RASKAS SARJA

**TYÖVALOT**  
**2023-2024**

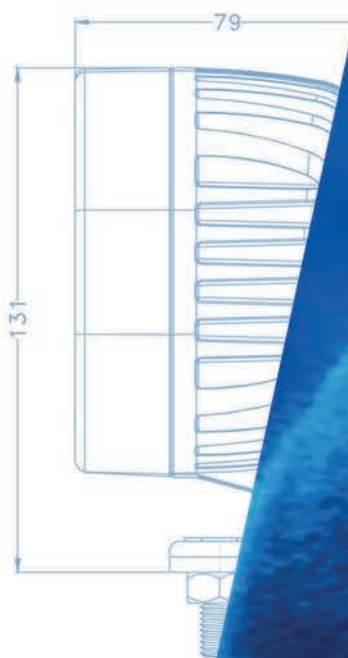

## RS814002 | LED-TYÖVALO 10W

Käyttöjännite:	9-32V
Nimellisteho:	10W
Ledit:	1 x 10W Cree
Valoteho:	900lm
Väriämpötila:	6000K
Valokuvio:	Leveä työvalokuvio
Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 4

Hyväksynät:	CE, RoHS, R10
IP-Luokitus:	IP68
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L53 x K53 x S49,5mm
Johdon pituus:	43cm
Liitin:	Ei



Erittäin pienikokoinen 10W LED-työvalo laadukkailla Cree ledillä. Valaisimessa 360 astetta pyörivä jalka joka mahdollistaa helpon suuntauksen.

## RS814003 | LED-TYÖVALO 30W

Käyttöjännite:	9-32V
Nimellisteho:	30W
Ledit:	6 x 5W Cree
Valoteho:	2550lm
Väriämpötila:	6000K
Valokuvio:	Leveä työvalokuvio
Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 4

Hyväksynät:	CE, RoHS, R10
IP-Luokitus:	IP68
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L150 x K44 x S58mm
Johdon pituus:	18cm
Liitin:	Ei



Laadukkailla Cree ledeillä varustettu 30W työvalo leveällä valokuvioilla. Valaisimen koko ja muoto mahdollistaa huomaamattoman asennuksen ahtaampiinkin paikkoihin.

## RS814005 | LED-TYÖVALO 48W

Käyttöjännite:	9-32V
Nimellisteho:	48W
Ledit:	16 x 3W Bridgelux
Valoteho:	3600lm
Väriämpötila:	6000K
Valokuvio:	Leveä työvalokuvio
Häiriösuojaus:	EMC

Hyväksynät:	CE, RoHS, R10
IP-Luokitus:	IP67
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L110 x K110 x S72mm
Johdon pituus:	40cm
Liitin:	Ei



Toimintavarma perustyövalo.

## RS814006 ja RS814007 | LED-TYÖVALO 50W

Käyttöjännite:	9-32V
Nimellisteho:	50W
Ledit:	5 x 10W Osram
Valoteho:	4250lm
Valokuvio:	Leveä työvalokuvio
Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 4

Hyväksynät:	CE, RoHS, R10
IP-Luokitus:	IP68
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L86 x K79,5 x S62mm

**RS814006: Väriämpötila: 6000K | Integroitu Deutsch DT 2-pin**  
**RS814007: Väriämpötila: 5000K | Deutsch DT 2-pin | Johdon pituus: 25cm**

Uusimmalla LED-tekniikalla varustettu tehokas pienikokoinen 50W työvalo. Laadukkaat Osramin ledit antavat tehoa erittäin tasaiseen ja leveään valokuvioon. Valoa saatavilla kahdella eri väriämpötilalla. RS814006 6000K väriämpötila ( valossa integroitu Deutsch liitin ). RS814007 5000K väriämpötila ( johdossa Deutsch liitin ).



## RS814008 | LED-TYÖVALO 50W

Käyttöjännite:	9-32V
Nimellisteho:	50W
Ledit:	5 x 10W Cree
Valoteho:	4800lm
Väriämpötila:	6000K
Valokuvio:	Leveä työvalokuvio
Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 4

Hyväksynät:	CE, RoHS, R10
IP-Luokitus:	IP68
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L108 x K108 x S76mm
Johdon pituus:	25cm
Liitin:	Deutsch DT 2-pin



Laadukkailla komponenteilla varustettu tehokas ja erittäin toimintavarma 50W työvalo. Cree ledit tuovat potkua leveään työvalokuvioon. Valon johdossa Deutsch liitin ( + vastakappale ) asennuksen helpottamiseksi.

## RS814027 | LED-TYÖVALO 50W

Käyttöjännite:	9-32V
Nimellisteho:	50W
Ledit:	5 x 10W Osram
Valoteho:	4250lm
Väriämpötila:	5000K
Valokuvio:	Leveä työvalokuvio
Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 4

Hyväksynät:	CE, RoHS, R10
IP-Luokitus:	IP69K
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L87 x K82 x 72mm
Johdon pituus:	50cm
Liitin:	Deutsch DT 2-pin



Työvalo kovaan käyttöön. Kompakti 50W työvalo laadukkailla komponenteilla ja jyrkällä U-mallin rosteri jalalla. Pakkauksen mukana tulee myös tukeva jalka alakiinnitystä varten. Valossa leveä ja tasainen työvalokuvio.

## RS814028 | LED-TYÖVALO 60W HUOMIOVALOLLA

Käyttöjännite:	9-32V
Nimellisteho:	60W (Huomiovalo 4,5W)
Ledit:	6 x 10W Cree
Valoteho:	4800lm
Väriämpötila:	5000K
Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 4
Hyväksynät:	CE, RoHS, R10

IP-Luokitus:	IP68
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L100 x K113 x S70
Johdon pituus:	45cm
Liitin:	Deutsch DT 4-pin
Valokuvio:	Leveä työvalokuvio + huomiovalo punainen / keltainen



Laadukkailla Cree ledeillä varustettu tyylikäs 60W työvalo leveällä työvalokuvioilla. Valossa myös huomiovalo jossa väriaihtoehtoina keltainen ja punainen.

## RS814029 | LED-TYÖVALO 63W

Käyttöjännite:	9-48V
Nimellisteho:	63W
Ledit:	9 x 7W Cree
Valoteho:	5040lm
Väriämpötila:	6000K
Valokuvio:	Leveä työvalokuvio
Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 3

Hyväksynät:	CE, RoHS, R10
IP-Luokitus:	IP68
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L100 x 123 x 72mm
Johdon pituus:	Ei
Liitin:	Integroitu Deutsch DT 2-pin



Erittäin tukeva runkoinen, mutta silti kompaktin kokoinen 63W työvalo laadukkailla Cree ledeillä. Valossa integroitu Deutsch liitin ja miellyttävä leveä työvalokuvio.

## RS814009 | LED-TYÖVALO 90W

Käyttöjännite:	9-32V
Nimellisteho:	90W
Ledit:	6 x 15W Osram
Valoteho:	7200lm
Väriämpötila:	5000K
Valokuvio:	Leveä työvalokuvio
Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 4

Hyväksynät:	CE, RoHS, R10
IP-Luokitus:	IP68
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L106 x K106 x S79mm
Johdon pituus:	Ei
Liitin:	Integroitu Deutsch DT 2-pin



Uusimmalla LED-tekniikalla varustettu 90W tehopakkaus. Laadukkaat Osramin ledit antavat tehoa erittäin tasaiseen, leveään ja miellyttävän sävyiseen (5000K) työvalokuvioon. Valon runkoon integroitu Deutsch liitin (+ vastakappale) helpottaa asennusta.

## RS814030 | LED-TYÖVALO 90W

Käyttöjännite:	9-32V
Nimellisteho:	90W
Ledit:	9 x 10W Cree
Valoteho:	7200lm
Väriämpötila:	5000K
Valokuvio:	Leveä työvalokuvio
Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 4

Hyväksynät:	CE, RoHS, R10
IP-Luokitus:	IP68
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L100 x K113 x S70
Johdon pituus:	45cm
Liitin:	Deutsch DT 2-pin



Uusimmalla LED-tekniikalla varustettu 90W työvalo. Tyylikkäässä työvalossa valotehoa leveään ja tasaiseen valokuvioon antavat laadukkaat Cree ledit.

## RS814026 I LED-AJOVALO VILKULLA ( PARI )

Käyttöjännite:	9-32V
Nimellisteho:	30W / 60W ( + parkkivalo 12W )
Referenssiluku:	12,5
Valoteho:	2250lm / 4500lm
Väriämpötila:	6000K
Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 4
Hyväksynät:	E9, R112, R7, R6, R10, CE, RoHS

IP-Luokitus:	IP68
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L229 x K173 x S106mm
Johdon pituus:	Ei
Liitin:	Integroitu Deutsch DT 6-pin
Valokuvio:	Lähivalo/kaukovalo+vilkku+parkki



Laadukkailla komponenteilla varustettu tehokas yleisöllinen ajovalo vilkulla ja parkkivalolla.  
HUOM ! PAKKAUS SISÄLTÄÄ OIKEAN JA VASEMMAN PUOLEN VALOT

## RS814001 I LED-KAUKOVALO 90W

Käyttöjännite:	9-32V
Nimellisteho:	90W ( + parkkivalo 9W )
Referenssiluku:	37,5
Valoteho:	7650lm
Valokuvio:	Kaukovalo
Väriämpötila:	5700K
Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 4

Hyväksynät:	E9, R148, R149, R10, CE, RoHS
IP-Luokitus:	IP67
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L240 x K132 x S85,5
Johdon pituus:	40cm
Liitin:	Ei



Tehokas ja laadukas kaukovalo joka sopii mm. Scanian aurinkolippaan. OE: 1379997, 1358984, 1358 984, 1749953, 1749 953, 584085, 584 085, 81251016266  
81.25101.6266 81.25101-6266. Sopivuus mm.: Scania 4- sarja vuosimalliin 2008 asti ja P.G.R.T sarjoissa sopivuus myös vuosimallista 2010 eteenpäin.

## RS814031 I LED-AJOVALO

Käyttöjännite:	9-30V
Nimellisteho:	30W / 40W /11W
Referenssiluku:	30
Valoteho:	2000l / 3650lm
Valokuvio:	Lähivalo / Kaukovalo / Parkki
Väriämpötila:	6000K
Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 4

Hyväksynät:	E9, R148, R149, R10, CE, RoHS
IP-Luokitus:	IP67
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L208 x K130 x 78mm
Johdon pituus:	15cm
Liitin:	H4



Tieliikennekäyttöön hyväksytty LED-ajovalo. Lyhyt / Pitkät / Parkki. Sopivuuksia. mm VOLVO / VOLVO BM: L120B L120C L120D L120E L150 L150C L150D L150E L180 L180C L180D L180E L220D L220E L330C L330D L330E L50B L50C L50D L50E L70B L70C L70D L90B L90C L90D

# Raskaan kaluston palvelut nopeasti ja kattavasti.

### FORSSA

#### Autovaraosa Lintusyrjä Oy

Hämeentie 37  
p. 03 422 0722

### HYVINKÄÄ

#### Originator Hyvinkää

Arolamminkatu 2  
p. 020 759 8441

### HÄMEENLINNA

#### Originator Hämeenlinna

Terminaalitie 11  
p. 020 759 8441

### IKAALINEN

#### Ikaalisten Autovaruste Oy

Sammonkatu 4  
p. 03 457 110

### JOENSUU

#### Närhi Oy Joensuu

Lentoasemantie 10  
p. 0400 959 420

### JYVÄSKYLÄ

#### Närhi Oy Jyväskylä

Kuormaajantie 6  
p. 0400 959 430

### KAUHAJOKI

#### Varaosalinna Oy

Pohjolan tie 10-12  
p. 020 711 9888

### KEMI

#### Osaratas Kemi Oy

Korjaamontie 2  
p. 020 773 9300

### KOTKA

#### Tarvike-Ahola Oy

Pulttikatu 7  
p. 05 3499 1901

### KOUVOLA

#### Tarvike-Ahola Oy

Kaupinkatu 5  
p. 05 312 1900

### KUOPIO

#### Närhi Oy Kuopio

Sorsasalontie 3  
p. 0400 959 450

### LAHTI

#### Originator Oy

Paanakatu 2  
p. 03 468 2400

### LAPPEENRANTA

#### Närhi Oy Lappeenranta

Tupatallinkatu 5  
p. 0400 959 460

### LIETO

#### Pekant Lieto Oy

Eteläkaari 2  
p. 020 764 1820

### OULU

#### Pekant Oy

Pikkukiventie 5  
p. 020 728 9818

### SALO

#### Salon Rekkahuolto

Raitalankatu 18  
p. 044 732 3111

### ROVANIEMI

#### Raskas-Osa Oy

Ahjotie 29-31  
p. 016 345 252

### TORNIO

#### Osa-Ratas Oy

Teollisuuskatu 7  
p. 016 445 707



WWW.RASKASSARJA.FI