

A technical drawing of a work lamp is overlaid on the left side of the image. It shows a top-down view of a circular lamp with multiple light sources and a side view showing its mounting bracket. Dimensions like 106, 79, and 109 are indicated.

**RASKAS
SARJA**

TYÖVALOT
2024–2025

A large brown bear is the central focus of the image, shown in a natural setting with grass and low-lying plants. The bear is looking towards the camera with a serious expression. The background is slightly blurred, emphasizing the bear.

RS814002 I LED-TYÖVALO 10W

Käyttöjännite:	9-32V
Nimellisteho:	10W
Virrankulutus:	12V@0,78A 24V@0,39A
Ledit:	1 x 10W Cree
Teoreettinen valoteho:	900lm
Käytännön valoteho:	804lm
Värilämpötila:	6000K
Valokuvio:	Leveä työvalokuvio

Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 4
Hyväksynät:	CE, RoHS, R10
IP-Luokitus:	IP68
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L53 x K53 x S49,5mm
Johdon pituus:	43cm
Liitin:	Ei



Erittäin pienikokoinen 10W LED-työvalo laadukkailla Cree ledillä. Valaisimessa 360 astetta pyörivä jalka joka mahdollistaa helpon suuntauksen.

RS814003 I LED-TYÖVALO 30W

Käyttöjännite:	9-32V
Nimellisteho:	30W
Virrankulutus:	12V@1,99A 24V@0,99A
Ledit:	6 x 5W Cree
Teoreettinen valoteho:	2550lm
Käytännön valoteho:	2075lm
Värilämpötila:	6000K
Valokuvio:	Leveä työvalokuvio

Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 4
Hyväksynät:	CE, RoHS, R10
IP-Luokitus:	IP68
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L150 x K44 x S58mm
Johdon pituus:	18cm
Liitin:	Ei



Laadukkailla Cree ledeillä varustettu 30W työvalo leveällä valokuvioilla. Valaisimen koko ja muoto mahdollistaa huomaamattoman asennuksen ahtaampiinkin paikkoihin.

RS814032 I LED-TYÖVALO 40W

Käyttöjännite:	9-32V
Nimellisteho:	40W
Virrankulutus:	12V@2,42A 24V@1,21A
Ledit:	4 x 10W Osram
Teoreettinen valoteho:	4000lm
Käytännön valoteho:	3200lm
Värilämpötila:	6000K
Valokuvio:	Leveä työvalokuvio

Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 4
Hyväksynät:	CE, RoHS, R10
IP-Luokitus:	IP68
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L75 x K76 x 40mm
Johdon pituus:	40cm
Liitin:	Deutsch DT 2-pin



Pienikokoinen 40W työvalo Osramin ledeillä. Sopii ahtaampiinkin paikkoihin valotehosta tinkimättä.

RS814005 I LED-TYÖVALO 48W

Käyttöjännite:	9-32V
Nimellisteho:	48W
Virrankulutus:	12V@2,66A 24V@1,33A
Ledit:	16 x 3W Bridgelux
Teoreettinen valoteho:	3600lm
Käytännön valoteho:	3405lm
Värilämpötila:	6000K
Valokuvio:	Leveä työvalokuvio

Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 4
Hyväksynät:	CE, RoHS, R10
IP-Luokitus:	IP67
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L110 x K110 x S72mm
Johdon pituus:	40cm
Liitin:	Ei



Toimintavarma perustyövalo.

RS814034 I LED-TYÖVALO 63W

Käyttöjännite:	9-32V
Nimellisteho:	63W
Virrankulutus:	12V@4,64A 24V@2,32A
Ledit:	63 x 1W Philips
Teoreettinen valoteho:	6615lm
Käytännön valoteho:	4884lm
Värlämpötila:	5000K
Valokuvio:	Leveä työvalokuvio

Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 4
Hyväksynnät:	CE, RoHS, R10
IP-Luokitus:	IP68
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L100 x K92 x S70mm
Johdon pituus:	40cm
Liitin:	Deutsch DT 2-pin



Uusimmalla LED-tekniikalla ja varustettu huippu-uutuus! Valossa laadukkaiden komponenttien ja optimaalisen tehon lisäksi kiinnitetty erityistä huomiota värirentoon. Valaisimen CRI-arvo on >95 eli se toistaa valaistun alueen värit hyvin luonnollisina. Kehyksetön linssi helpottaa valon pitämistä puhtaana.

RS814033 I LED-TYÖVALO 64W

Käyttöjännite:	9-32V
Nimellisteho:	64W
Virrankulutus:	12V@4,3 24V@2,15A
Ledit:	64 x 1W Osram
Teoreettinen valoteho:	6400lm
Käytännön valoteho:	6100lm
Värlämpötila:	6000K
Valokuvio:	Leveä työvalokuvio

Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 4
Hyväksynnät:	CE, RoHS, R10
IP-Luokitus:	IP68
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L98mm x K98 x S40mm
Johdon pituus:	40cm
Liitin:	Deutsch DT 2-pin



Tyylissä 64W työvalo Osramin ledeillä peruskäyttöön.

RS814006 ja RS814007 I LED-TYÖVALO 50W

Käyttöjännite:	9-32V
Nimellisteho:	50W
Virrankulutus:	12V@3,29A 24V@1,64A
Ledit:	5 x 10W Osram
Teoreettinen valoteho:	4250lm
Käytännön valoteho:	4180lm
Valokuvio:	Leveä työvalokuvio

Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 4
Hyväksynnät:	CE, RoHS, R10
IP-Luokitus:	IP68
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L86 x K79,5 x S62mm



RS814006: Värlämpötila: 6000K | Integroitu Deutsch DT 2-pin, RS814007: Värlämpötila: 5000K | Deutsch DT 2-pin | Johdon pituus: 25cm

Uusimmalla LED-tekniikalla varustettu tehokas pienikokoinen 50W työvalo. Laadukkaat Osramin ledit antavat tehoa erittäin tasaiseen ja leveään valokuvioon. Valoa saatavilla kahdella eri värlämpötilalla. RS814006 6000K värlämpötila (valossa integroitu Deutsch liitin). RS814007 5000K värlämpötila (johdossa Deutsch liitin).

RS814008 I LED-TYÖVALO 50W

Käyttöjännite:	9-32V
Nimellisteho:	50W
Virrankulutus:	12V@3,6A 24V@1,8A
Ledit:	5 x 10W Cree
Teoreettinen valoteho:	4800lm
Käytännön valoteho:	4598lm
Värlämpötila:	6000K
Valokuvio:	Leveä työvalokuvio

Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 4
Hyväksynnät:	CE, RoHS, R10
IP-Luokitus:	IP68
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L108 x K108 x S76mm
Johdon pituus:	25cm
Liitin:	Deutsch DT 2-pin



Laadukkailla komponenteilla varustettu tehokas ja erittäin toimintavarma 50W työvalo. Cree ledit tuovat potkua leveään työvalokuvioon. Valon johdossa Deutsch liitin (+ vastakappale) asennuksen helpottamiseksi.

RS814027 I LED-TYÖVALO 50W

Käyttöjännite:	9-32V
Nimellisteho:	50W
Virrankulutus:	12V@3,28A 24V@1,64A
Ledit:	5 x 10W Osram
Teoreettinen valoteho:	4250lm
Käytännön valoteho:	4461lm
Värilämpötila:	5000K
Valokuvio:	Leveä työvalokuvio

Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 4
Hyväksynät:	CE, RoHS, R10
IP-Luokitus:	IP69K
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L87 x K82 x 72mm
Johdon pituus:	50cm
Liitin:	Deutsch DT 2-pin



Työvalo kovaan käyttöön. Kompakti 50W työvalo laadukkailla komponenteilla ja jyrkällä U-mallin rosteri jalalla. Pakkauksen mukana tulee myös tukeva jalka alakiinnitystä varten. Valossa leveä ja tasainen työvalokuvio.

RS814028 I LED-TYÖVALO 60W HUOMIOVALOLLA

Käyttöjännite:	9-32V
Nimellisteho:	60W (Huomiovalo 4,5W)
Virrankulutus:	12V@3,41A 24V@1,7A
Ledit:	6 x 10W Cree
Teoreettinen valoteho:	4800lm
Käytännön valoteho:	3724lm
Värilämpötila:	5000K
Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 4

Hyväksynät:	CE, RoHS, R10
IP-Luokitus:	IP68
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L100 x K113 x S70
Johdon pituus:	45cm
Liitin:	Deutsch DT 4-pin
Valokuvio:	Leveä työvalokuvio + huomiovalo punainen / keltainen



Laadukkailla Cree ledeillä varustettu tyylikäs 60W työvalo leveällä työvalokuvioilla. Valossa myös huomiovalo jossa väri vaihtoehtoina keltainen ja punainen.

RS814029 I LED-TYÖVALO 63W

Käyttöjännite:	9-48V
Nimellisteho:	63W
Virrankulutus:	12V@2,65A 24V@1,33A
Ledit:	9 x 7W Cree
Teoreettinen valoteho:	5040lm
Käytännön valoteho:	3300lm
Värilämpötila:	6000K
Valokuvio:	Leveä työvalokuvio

Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 3
Hyväksynät:	CE, RoHS, R10
IP-Luokitus:	IP68
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L100 x 123 x 72mm
Johdon pituus:	Ei
Liitin:	Integroitu Deutsch DT 2-pin



Erittäin tukeva runkoinen, mutta silti kompaktin kokoinen 63W työvalo laadukkailla Cree ledeillä. Valossa integroitu Deutsch liitin ja miellyttävä leveä työvalokuvio.

RS814009 I LED-TYÖVALO 90W

Käyttöjännite:	9-32V
Nimellisteho:	90W
Virrankulutus:	12V@4,78A 24V@2,39A
Ledit:	6 x 15W Osram
Teoreettinen valoteho:	7200lm
Käytännön valoteho:	6373lm
Värilämpötila:	5000K
Valokuvio:	Leveä työvalokuvio

Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 4
Hyväksynät:	CE, RoHS, R10
IP-Luokitus:	IP68
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L106 x K106 x S79mm
Johdon pituus:	Ei
Liitin:	Integroitu Deutsch DT 2-pin



Uusimmalla LED-tekniikalla varustettu 90W tehopakkaus. Laadukkaat Osramin ledit antavat tehoa erittäin tasaiseen, leveään ja miellyttävän sävyiseen (5000K) työvalokuvioon. Valon runkoon integroitu Deutsch liitin (+ vastakappale) helpottaa asennusta.

RS814030 I LED-TYÖVALO 90W

Käyttöjännite:	9-32V
Nimellisteho:	90W
Virrankulutus:	12V@5,08A 24V@2,54A
Ledit:	9 x 10W Cree
Teoreettinen valoteho:	7200lm
Käytännön valoteho:	5545lm
Värilämpötila:	5000K
Valokuvio:	Leveä työvalokuvio

Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 4
Hyväksynnot:	CE, RoHS, R10
IP-Luokitus:	IP68
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L100 x K113 x S70
Johdon pituus:	45cm
Liitin:	Deutsch DT 2-pin



Uusimmalla LED-tekniikalla varustettu 90W työvalo. Tyylikkäässä työvalossa valotehoa leveään ja tasaiseen valokuvioon antavat laadukkaat Cree ledit.

RS814026 I LED-AJOVALO VILKULLA (PARI)

Käyttöjännite:	9-32V
Nimellisteho:	30W / 60W (+ parkkivalo 12W)
Virrankulutus:	24V@0,98A / 1,94A
Referenssiluku:	12,5
Teoreettinen valoteho:	2250lm / 4500lm
Mitattu kantama:	1 lux @ 90m/195m
Värilämpötila:	6000K
Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 4

Hyväksynnot:	E9, R112, R7, R6, R10, CE, RoHS
IP-Luokitus:	IP68
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L229 x K173 x S106mm
Johdon pituus:	Ei
Liitin:	Integroitu Deutsch DT 6-pin
Valokuvio:	Lähivalo/kaukovalo+vilkku+parkki



Laadukkailla komponenteilla varustettu tehokas yleismallin ajovalo vilkulla ja parkkivalolla.
HUOM ! PAKKAUS SISÄLTÄÄ OIKEAN JA VASEMMAN PUOLEN VALOT

RS814001 I LED-KAUKOVALO 90W

Käyttöjännite:	9-32V
Nimellisteho:	90W (+ parkkivalo 9W)
Virrankulutus:	12V@5,08A 24V@2,54A
Referenssiluku:	37,5
Teoreettinen valoteho:	7650lm
Mitattu kantama:	1,5lux @ 300m
Valokuvio:	Kaukovalo
Värilämpötila:	5700K

Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 4
Hyväksynnot:	E9, R148, R149, R10, CE, RoHS
IP-Luokitus:	IP67
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L240 x K132 x S85,5
Johdon pituus:	40cm
Liitin:	Ei



Tehokas ja laadukas kaukovalo joka sopii mm. Scanian aurinkolipiaan, OE: 1379997, 1358984, 1358 984, 1749953, 1749 953, 584085, 584 085, 81251016266 81.25101.6266 81.25101-6266. Sopivuus mm.: Scania 4- sarja vuosimalliin 2008 asti ja P,G,R,T sarjoissa sopivuus myös vuosimallista 2010 eteenpäin.

SCANIA

RS814031 I LED-AJOVALO

VOLVO BM

Käyttöjännite:	9-30V
Nimellisteho:	30W / 40W /11W
Virrankulutus:	24V@1,04 / 1,875A
Referenssiluku:	30
Teoreettinen valoteho:	2000lm / 3650lm
Mitattu kantama:	1 lux 120m/255m
Valokuvio:	Lähivalo / Kaukovalo / Parkki
Värilämpötila:	6000K

Häiriösuojaus:	EMC CISPR 25 Class 4
Hyväksynnot:	E9, R148, R149, R10, CE, RoHS
IP-Luokitus:	IP67
Runko:	Alumiini
Linssi:	Polykarbonaatti
Mitat:	L208 x K130 x 78mm
Johdon pituus:	15cm
Liitin:	H4



Tieliikennekäyttöön hyväksytty LED-ajovalo. Lyhyt / Pitkät / Parkki. Sopivuuksia. mm VOLVO / VOLVO BM: L120B L120C L120D L120E L150 L150C L150D L150E L180 L180C L180D L180E L220D L220E L330C L330D L330E L50B L50C L50D L50E L70B L70C L70D L90B L90C L90D

Raskaan kaluston varustelut, korjaukset ja huollot

HUITTINEN

HWT Yhtiöt

Linnanherrankatu 7
p. 050 321 8066

HYVINKÄÄ

Originator Hyvinkää

Arolamminkatu 2
p. 020 759 8440

HÄMEENLINNA

Originator Hämeenlinna

Terminaalitie 11
p. 044 510 4475

IKAALINEN

Ikaalisten Autovaruste Oy

Sammonkatu 4
p. 03 457 110

KEMI

Osaratas Kemi Oy

Korjaamontie 2
p. 020 773 9300

KOUVOLA

Kouvolan Truck Service Oy

Pytäränpätkä 3
p. 0400 756 504

LAHTI

Originator Oy

Paanakatu 2
p. 044 510 4427

ROVANIEMI

Raskas-Osa Oy

Ahjoitie 29-31
p. 016 345 252

Raskaan kaluston varaosat nopeasti ja kattavasti

FORSSA

Autovaraosa Lintusyrjä Oy

Hämeentie 37
p. 03 422 0722

HUITTINEN

HWT Yhtiöt

Linnanherrankatu 7
p. 050 321 8066

HYVINKÄÄ

Originator Hyvinkää

Arolamminkatu 2
p. 020 759 8441

HÄMEENLINNA

Originator Hämeenlinna

Terminaalitie 11
p. 044 510 4476

IKAALINEN

Ikaalisten Autovaruste Oy

Sammonkatu 4
p. 03 457 110

JOENSUU

Närhi Oy Joensuu

Lentoasemantie 10
p. 0400 959 420

JYVÄSKYLÄ

Närhi Oy Jyväskylä

Kuormaajantie 6
p. 0400 959 430

KEMI

Osaratas Kemi Oy

Korjaamontie 2
p. 020 773 9300

KOTKA

Tarvike-Ahola Oy

Pulttikatu 7
p. 05 3499 1901

KOUVOLA

Tarvike-Ahola Oy

Kaupinkatu 5
p. 05 312 1900

KUOPIO

Närhi Oy Kuopio

Sorsasalontie 3
p. 0400 959 450

LAHTI

Originator Oy

Paanakatu 2
p. 044 510 4410

LAPPEENRANTA

Närhi Oy Lappeenranta

Tupatallinkatu 5
p. 0400 959 460

ROVANIEMI


Raskas-Osa Oy

Ahjoitie 29-31
p. 016 345 252

TORNIO

Osa-Ratas Oy

Teollisuuskatu 7
p. 016 445 707

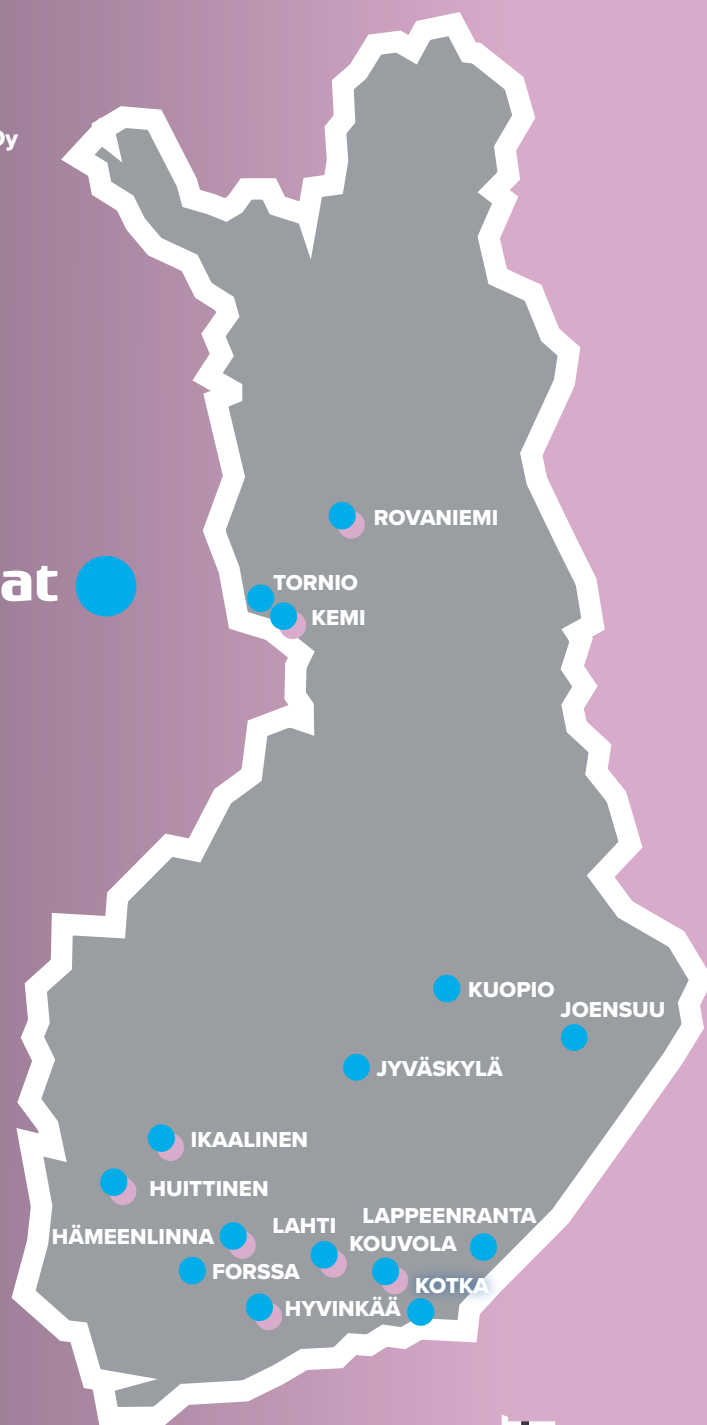

WWW.RASKASSARJA.FI

